А–А

кабели связи

Замерный столбик

(установить напротив каждой муфты)

Предупредительный знак

(установить на прямых участках трассы не далее 250м один от другого)

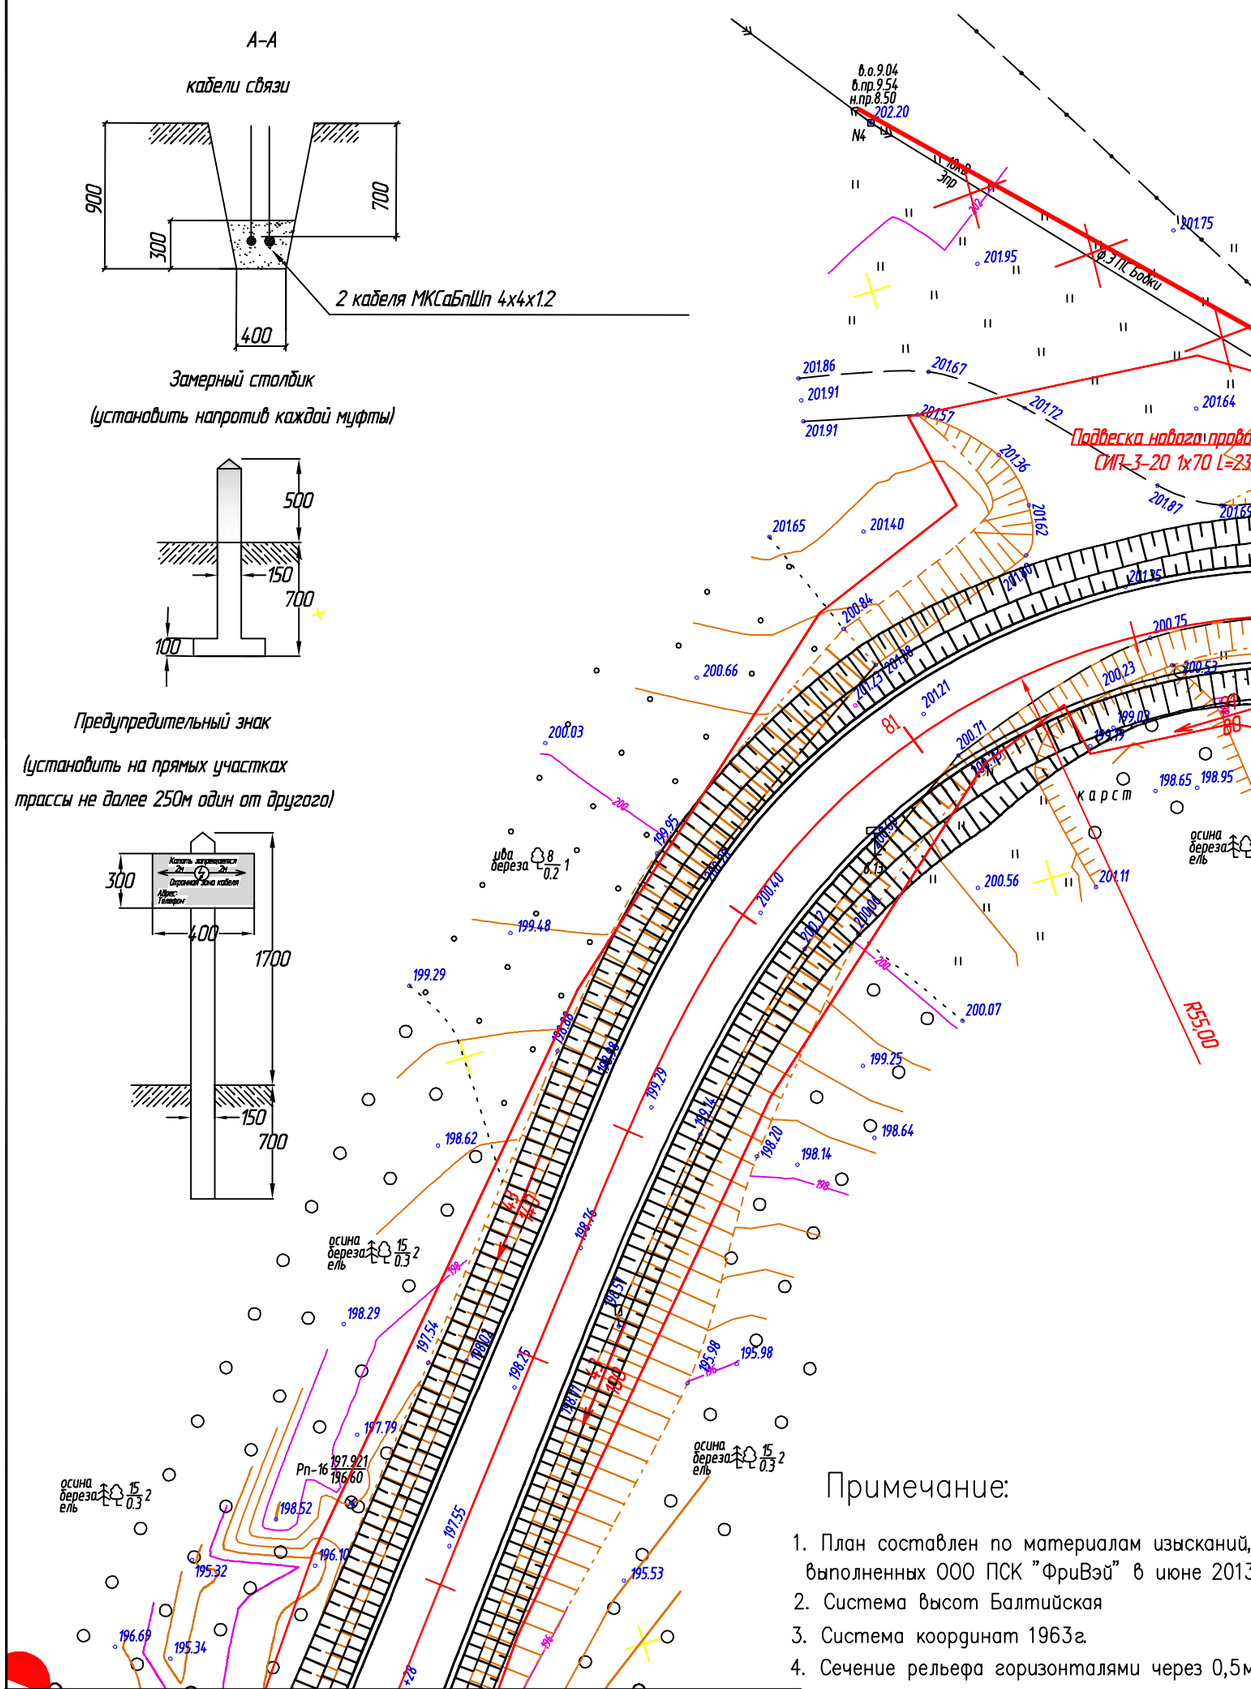

Примечание:

1. План составлен по материалам изысканий, выполненных ООО ПСК "ФриВэй" в июне 2013 г.
2. Система высот Балтийская
3. Система координат 1963г.
4. Сечение рельефа горизонталями через 0,5м

Ведомость узлов трассы

Поз.	Обозначение или тип изделия	Наименование	Кол.	Приме-чание
1	А5-92-14-Т3	Траншея кабельная, м	8180	Типовая серия А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях"
2	А5-92-14-Т11	Траншея кабельная, м	20	
3		Соединение кабелей муфтой	26	
4		Установка замерного столбика	11	
5		Установка опознавательного знака	34	
		Установка ж/б опоры	22	

2		Зам	63-13	Ану	09.13	01/11-ТКР.ЭС	Лист 2.7